DETAIL N°1

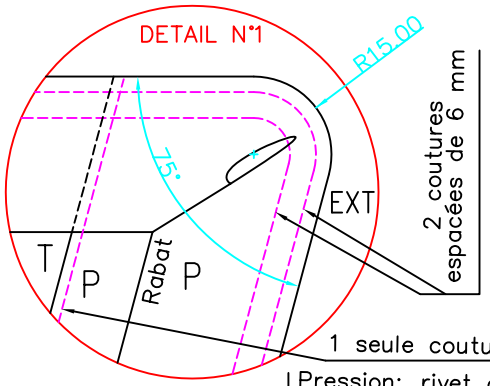

1 seule couture

Pression: rivet de la partie mâle

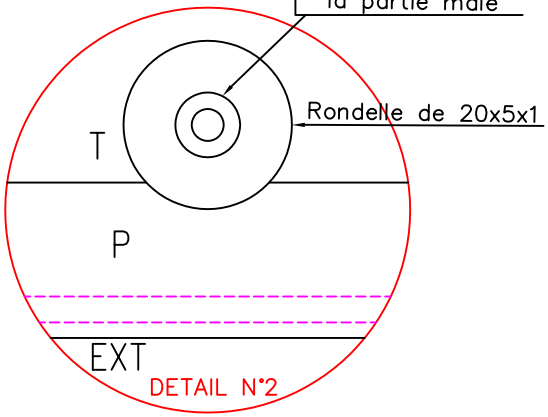

DETAIL N°2

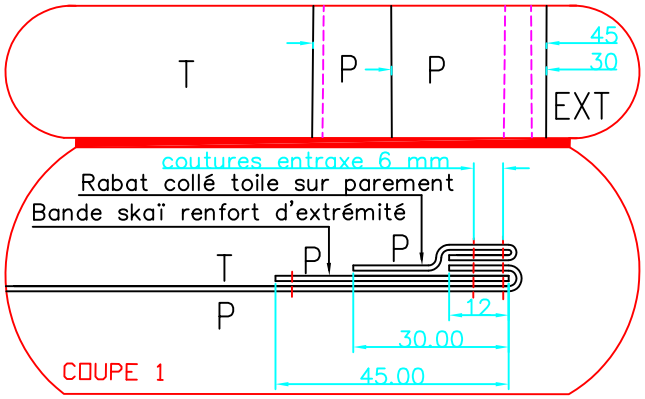

COUPE 1

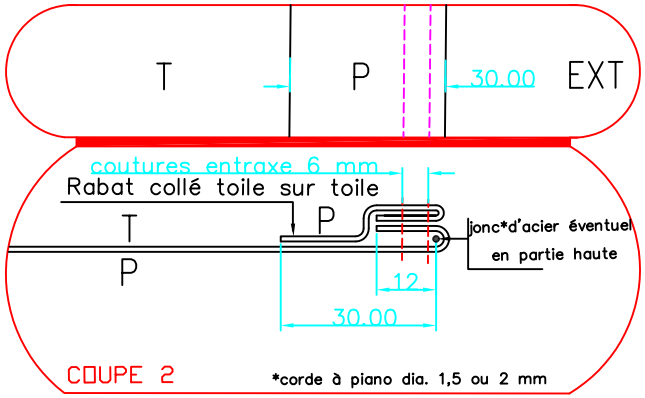

COUPE 2

*corde à piano dia. 1,5 ou 2 mm

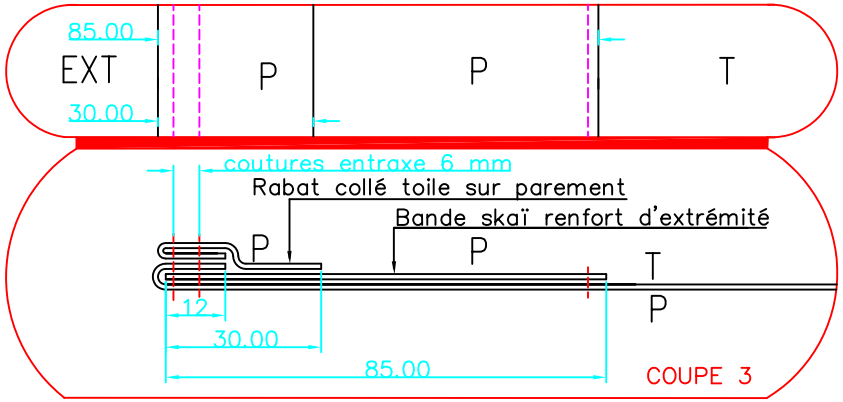

COUPE 3

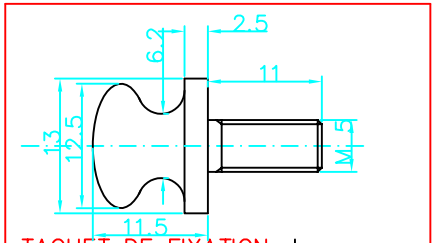

TAQUET DE FIXATION des verrous de la portière. Fixation: utiliser un écrou Nylstop forme basse + rondelle L5 + joint fin.
A réaliser: 2 pièces.
Matière: LAITON

DETAIL N°6

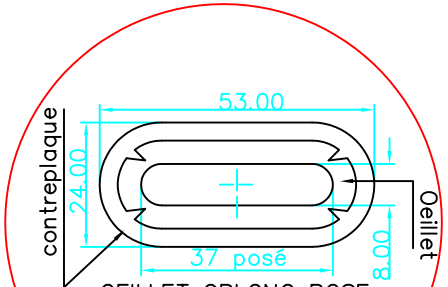

OEILLET OBLONG POSE.
le rivetage doit être éxécuté côté intérieur de la portière

DETAIL N°3

DETAIL N°4

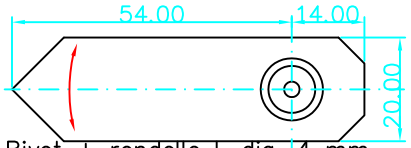

Rivet + rondelle L dia. 4 mm côté intérieur

VERROU AVANT en cuir e=3 mm
NOTEZ Le verrou avant est à l'extérieur de la portière et doit pouvoir pivoter

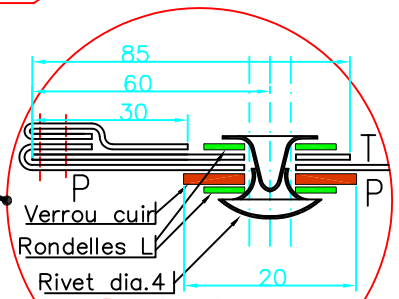

Principe de pose schématique
Non à l'échelle

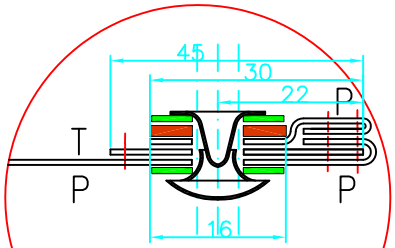

Principe de pose schématique
Non à l'échelle

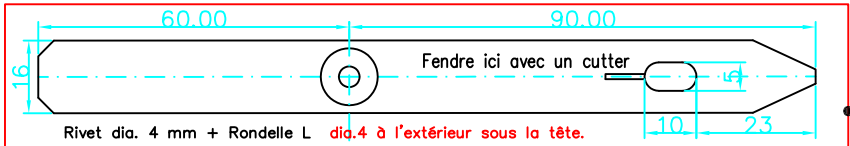

Rivet dia. 4 mm + Rondelle L dia.4 à l'extérieur sous la tête.

VERROU ARRIERE en cuir e=3 mm
NOTEZ Le verrou arrière est à l'intérieur de la portière

DETAIL N°5

LEGENDE:
P = PAREMENT: C'est le côté plastifié où le SKAI est visible
T = TOILE: C'est le support de toile côté envers du SKAI
EXT = Extérieur de la pièce finie

AVANT REALISATION, CONSULTER LA NOTICE JOINTE

IND	DATE	ISSUED	CHECKED	APPROVED	ALTERATIONS
B	28/11/2008	LABBE	LABBE	LABBE	Modifié rotation verrou arrière, changé rivet par oeillet
A	31/10/2008	LABBE	LABBE	LABBE	Premier dessin

CUSTOMER REF.
CUSTOMER No

	DATE	NAME	SCALE
ISSUED	ON 31/10/2008	BY LABBE	
CHECKED	ON 31/10/2008	BY LABBE	
APPROVED	ON 31/10/2008	BY LABBE	

N°

PORTIERE SIDE CAR URAL
MODELE 2007

PLAN DES DETAILS ET COUPES

N° LAB – 2008 – 5 | SHEET 2 | SHEETS 2

150T10007 A

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF PHILIPPE LABBE IS STRICTLY CONFIDENTIAL IT MUST NOT BE COMMUNICATED, COPIED OR REPRODUCED WITH OUT PHILIPPE LABBE PRIOR APPROVAL